


Hisense

Wings

Seria
klimatyzatorów
split

Wi Fi

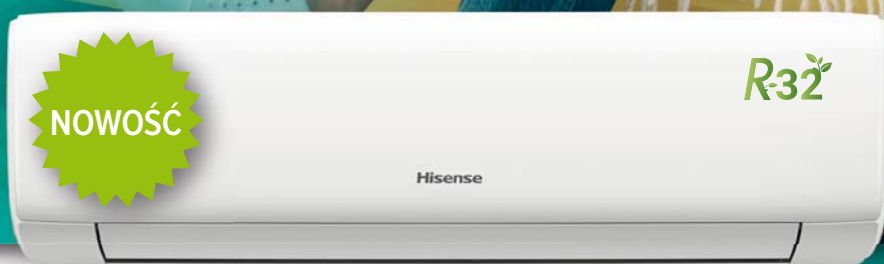

NOWOŚĆ

R32

Seria Wings

- Czynnik R32
- Funkcja WiFi
- Wyświetlacz na panelu czołowym
- Klasa energetyczna A++/A+ (chłodzenie/grzanie)
- Pilot bezprzewodowy R2-01 z ekranem LCD
- Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA
- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel
- Funkcja Smart Voice Control
- Funkcja oczyszczanie powietrza - generator plazmy (jonizator)
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I feel
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
- Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15° - +43°C / -15° - +24°C



www.schiessl.pl



SCHIESSL

Model		KB25YR3F	KB35YR3F	KB50XS1F	KB70BT1F
Parametry eksploatacyjne					
Wydajność - chłodzenie	[W]	2600 (1000-3000)	3400 (1000-4000)	5000 (1000-6000)	6500 (1600-7200)
Wydajność - grzanie	[W]	2700 (1000-3000)	3800 (1000-4200)	5600 (1600-6250)	7100 (1800-7300)
SEER	chłodzenie	6,1	6,1	6,1	6,2
SCOP	grzanie	4	4	4	4
EER	[W/W]	3,04	2,98	3,25	3,15
COP	[W/W]	3,85	3,62	3,61	3,3
Klasa energetyczna	chłodzenie	A++	A++	A++	A++
Klasa energetyczna	grzanie	A+	A+	A+	A+
Wielkość przepływu powietrza (bieg wysoki)	[m ³ /h]	550	550	880	1100
Ilość usuwanej wilgoci	[L/h]	0,9	1,2	2	2,2
Poziom ciśnienia akustycznego (auto/wyższy/wysoki/średni/niski/nizszy) - jedn. wew.	[dB (A)]	38 / 37 / 35 / 33 / 30 / 28	39 / 38 / 36 / 34 / 31 / 28	46 / 44 / 42 / 40 / 38 / 33	48 / 45 / 43 / 40 / 39 / 35
Poziom mocy akustycznej - jedn. wew.	[dB (A)]	56	56	59	63
Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. zewn.	[dB (A)]	54	54	56	56
Poziom mocy akustycznej - jedn. zewn.	[dB (A)]	62	62	63	64
Zasilanie elektryczne (zasilanie doprowadzone do jednostki zewnętrznej)					
Napięcie, częstotliwość, faza	[V], [Hz], l. faz	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f
Prąd znamionowy - jedn. zewn.	chłodzenie [A]	3,9	5,0	6,9	9,2
	grzanie [A]	3,1	4,7	7,0	9,6
Moc pobierana jedn. zewn. - chłodzenie	[W]	855 (190-1500)	1140 (190-1600)	1540 (260-2300)	2060 (420-2760)
Moc pobierana jedn. zewn. - grzanie	[W]	700 (190-1500)	1050 (190-1600)	1550 (350-2300)	2150 (395-2700)
Średnice rur przyłączeniowych					
Rura cieczowa	[cal]	1/4	1/4	1/4	3/8
Rura gazowa	[cal]	3/8	3/8	1/2	5/8
Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)		tak	tak	tak	tak
Ilość czynnika R32 (GWP 675) w urządzeniu	[g]	460	580	1150	1300
Ekwiwalent CO ₂	[t]	0,31	0,39	0,78	0,88
Dodatek czynnika dla rur o długości ponad 5 m	[g/m]	20	20	20	30
Maks. długość rur / przewyższenie	[m]	15 / 5	15 / 5	15 / 5	15 / 5
Funkcje użytkowe					
Wyświetlacz na panelu czołowym		LED	LED	LED	LED
Pilot bezprzewodowy R2-01 z ekranem LCD		tak	tak	tak	tak
Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy		tak	tak	tak	tak
Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu		tak	tak	tak	tak
Funkcja WiFi		tak	tak	tak	tak
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C		tak	tak	tak	tak
Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel		tak	tak	tak	tak
Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA		tak	tak	tak	tak
Funkcja Smart Voice Control		tak	tak	tak	tak
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I feel		tak	tak	tak	tak
Funkcja oczyszczanie powietrza - generator plazmy (jonizator)		tak	tak	tak	tak
Programator czasowy 24-godzinny (24H)		tak	tak	tak	tak
Regulacja prędk. wentylatora jedn. wew. - automat i 5 nastawy ręczne		tak	tak	tak	tak
Bardzo niskie zużycie energii w trybie standby - 1 W (1 W Standby)		tak	tak	tak	tak
Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)		tak	tak	tak	tak
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)		tak	tak	tak	tak
Tryb optymalnej pracy (SMART)		tak	tak	tak	tak
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)		tak	tak	tak	tak
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)		tak	tak	tak	tak
Tryb cichej pracy (SILENT)		tak	tak	tak	tak
Wygaszacz wyświetlacza		tak	tak	tak	tak
Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)		tak	tak	tak	tak
Zakres temperatur pracy	chłodzenie	-15° - +43°C	-15° - +43°C	-15° - +43°C	-15° - +43°C
	grzanie	-15° - +24°C	-15° - +24°C	-15° - +24°C	-15° - +24°C
Wymiary i waga					
Wymiary netto (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wew.	833 x 256 x 203	833 x 256 x 203	943 x 300 x 245	1039 x 325 x 237
	jedn. zewn.	660 x 483 x 240	660 x 483 x 240	810 x 585 x 280	860 x 667 x 310
Ciężar netto / ciężar w opakowaniu [kg]	jedn. wew.	7,1 / 8,6	7,1 / 8,6	10 / 12	11 / 13,5
	jedn. zewn.	22,1 / 25,4	23 / 26	34 / 38,5	42 / 46
Wymiary w opakowaniu (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wew.	890 x 320 x 260	890 x 320 x 260	995 x 365 x 310	1120 x 390 x 315
	jedn. zewn.	780 x 530 x 315	780 x 530 x 315	940 x 630 x 385	995 x 720 x 420
Ciężar w opakowaniu [kg]	jedn. wewnętrzna	11	11	15,5	17
	jedn. zewnętrzna	30	32	42	61

