


# Hisense

## Easy Smart

Seria  
klimatyzatorów  
split

Wi Fi

READY

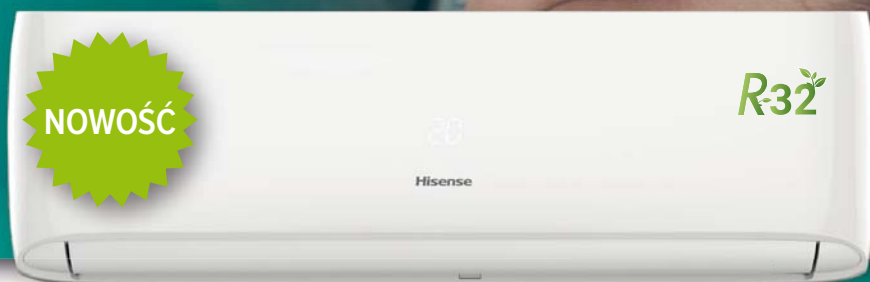

### Seria Easy Smart

- Czynnik R32
- WiFi ready
- Wyświetlacz na panelu czołowym
- Klasa energetyczna A++/A+ (chłodzenie/grzanie)
- Pilot bezprzewodowy L1-04 z ekranem LCD
- Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I feel
- Zdemontowany panel łatwy w czyszczeniu
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15° - +43°C / -15° - +24°C



[www.schiessl.pl](http://www.schiessl.pl)



# SCHIESSL

Model		CA25YR03	CA35YR03	CA50XS1A	CA70BT1A
<b>Parametry eksploatacyjne</b>					
Wydajność - chłodzenie	[W]	2600 (1000-3000)	3400 (1000-4000)	5000 (1000-6000)	6500 (1600-7200)
Wydajność - grzanie	[W]	2700 (1000-3000)	3800 (1000-4200)	5600 (1600-6250)	7100 (1800-7300)
SEER	chłodzenie	6,1	6,1	6,1	6,2
SCOP	grzanie	4	4	4	4
EER	[W/W]	3,04	2,98	3,25	3,15
COP	[W/W]	3,85	3,62	3,61	3,3
Klasa energetyczna	chłodzenie	A++	A++	A++	A++
Klasa energetyczna	grzanie	A+	A+	A+	A+
Wielkość przepływu powietrza (bieg wysoki)	[m³/h]	550	550	880	1100
Ilość usuwanej wilgoci	[L/h]	0,9	1,2	2	2,2
Poziom ciśnienia akustycznego (auto/wyższy/wysoki/średni/niski/nizszy) - jedn. wew.	[dB (A)]	38 / 37 / 35 / 33 / 30 / 28	39 / 38 / 36 / 34 / 31 / 28	46 / 44 / 42 / 40 / 38 / 33	48 / 45 / 43 / 40 / 39 / 35
Poziom mocy akustycznej - jedn. wew.	[dB (A)]	56	56	59	63
Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. zewn.	[dB (A)]	54	54	56	56
Poziom mocy akustycznej - jedn. zewn.	[dB (A)]	62	62	63	64
<b>Zasilanie elektryczne (zasilanie doprowadzone do jednostki zewnętrznej)</b>					
Napięcie, częstotliwość, faza	[V], [Hz], l. faz	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f	220-240 VAC, 50 Hz, 1 f
Prąd znamionowy - jedn. zew.	chłodzenie [A]	3,9	5,0	6,9	9,2
	grzanie [A]	3,1	4,7	7,0	9,6
Moc pobierana jedn. zew. - chłodzenie	[W]	855 (190-1500)	1140 (190-1600)	1540 (260-2300)	2060 (420-2760)
Moc pobierana jedn. zew. - grzanie	[W]	700 (190-1500)	1050 (190-1600)	1550 (350-2300)	2150 (395-2700)
<b>Średnice rur przyłączeniowych</b>					
Rura cieczowa	[cal]	1/4	1/4	1/4	3/8
Rura gazowa	[cal]	3/8	3/8	1/2	5/8
Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)		tak	tak	tak	tak
Ilość czynnika R32 (GWP 675) w urządzeniu	[g]	460	580	1150	1300
Ekwiwalent CO <sub>2</sub>	[t]	0,31	0,39	0,78	0,88
Dodatek czynnika dla rur o długości ponad 5 m	[g/m]	20	20	20	30
Maks. długość rur / przewyższenie	[m]	15 / 5	15 / 5	15 / 5	15 / 5
<b>Funkcje użytkowe</b>					
Pilot bezprzewodowy L1-04 z ekranem LCD		LED	LED	LED	LED
Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy		tak	tak	tak	tak
Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu		tak	tak	tak	tak
WiFi Ready - opcja podłączenia modułu AEH-W4E1		tak	tak	tak	tak
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C		tak	tak	tak	tak
Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel		tak	tak	tak	tak
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I feel		tak	tak	tak	tak
Programator czasowy 24-godzinny (24H)		tak	tak	tak	tak
Regulacja prędk. wentylatora jedn. wew. - automat i 5 nastawy ręczne		tak	tak	tak	tak
Bardzo niskie zużycie energii w trybie standby - 1 W (1 W Standby)		tak	tak	tak	tak
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)		tak	tak	tak	tak
Tryb optymalnej pracy (SMART)		tak	tak	tak	tak
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)		tak	tak	tak	tak
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)		tak	tak	tak	tak
Tryb cichej pracy (SILENT)		tak	tak	tak	tak
Wygaszacz wyświetlacza		tak	tak	tak	tak
Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)		tak	tak	tak	tak
Zakres temperatur pracy	chłodzenie	-15° - +43°C	-15° - +43°C	-15° - +43°C	-15° - +43°C
	grzanie	-15° - +24°C	-15° - +24°C	-15° - +24°C	-15° - +24°C
<b>Wymiary i waga</b>					
Wymiary netto (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wew.	790 x 255 x 200	790 x 255 x 200	890 x 300 x 220	998 x 325 x 225
	jedn. zew.	660 x 483 x 240	660 x 483 x 240	810 x 585 x 280	860 x 667 x 310
Ciężar netto / ciężar w opakowaniu [kg]	jedn. wew.	7,1 / 8,6	7,1 / 8,6	10 / 12	11 / 13,5
	jedn. zew.	22,1 / 25,4	23 / 26	34 / 38,5	42 / 46
Wymiary w opakowaniu (sz. x wys. x gł.) [mm]	jedn. wew.	850 x 320 x 260	850 x 320 x 260	960 x 365 x 300	1060 x 390 x 315
	jedn. zew.	780 x 530 x 315	780 x 530 x 315	940 x 630 x 385	995 x 720 x 420
Ciężar w opakowaniu [kg]	jedn. wewnętrzna	11	11	15,5	17
	jedn. zewnętrzna	30	32	42	61

