


# FLEXIS

## Jednostki ściennie

Haier  
Silver Shine

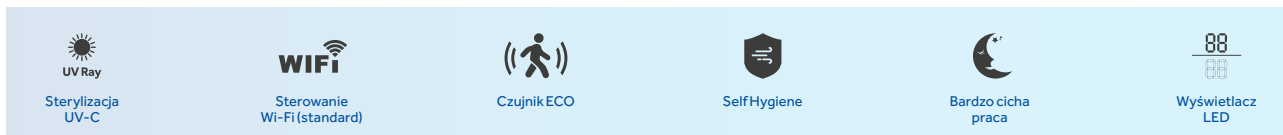

Jednostka wewnętrzna			AS25S2SF1FA-S	AS35S2SF1FA-S
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)
	Grzanie	kW	3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/230/50	1/230/50
Osiągi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	600	650
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	53	55
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17
Montaż	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	856/197/300	856/197 /300
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	952/283/389	952/283/389
	Waga netto/brutto	kg	9.5	9.5/12
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52
	Sterownik	standard		YR-HQ
opcja			/	/

